

DIFFERENZE DIFFERENCES

JUMBOSTAR SR



MEGASTAR



GE.MA.TA. S.p.A.


Via Rampa dell'Agno,6 36070 Trissino (VI)

- ITALIA -


Tel. +39 0445/492711 - Fax +39 0445/490111

E-mail : gemata@gemata.com

<http://www.gemata.com>

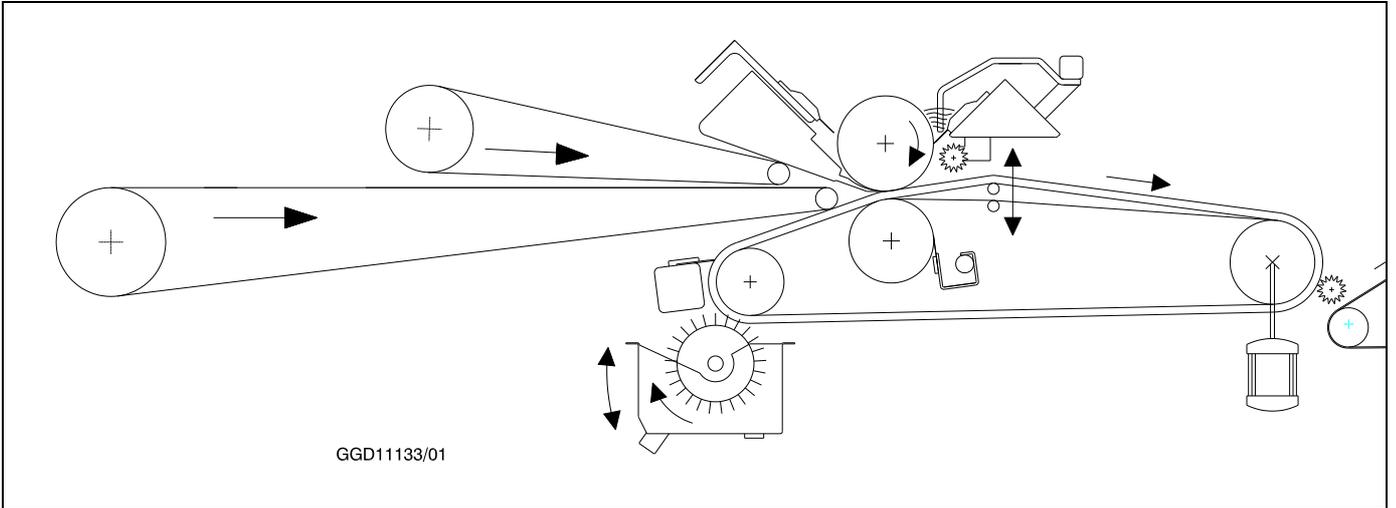

JUMBOSTAR SR

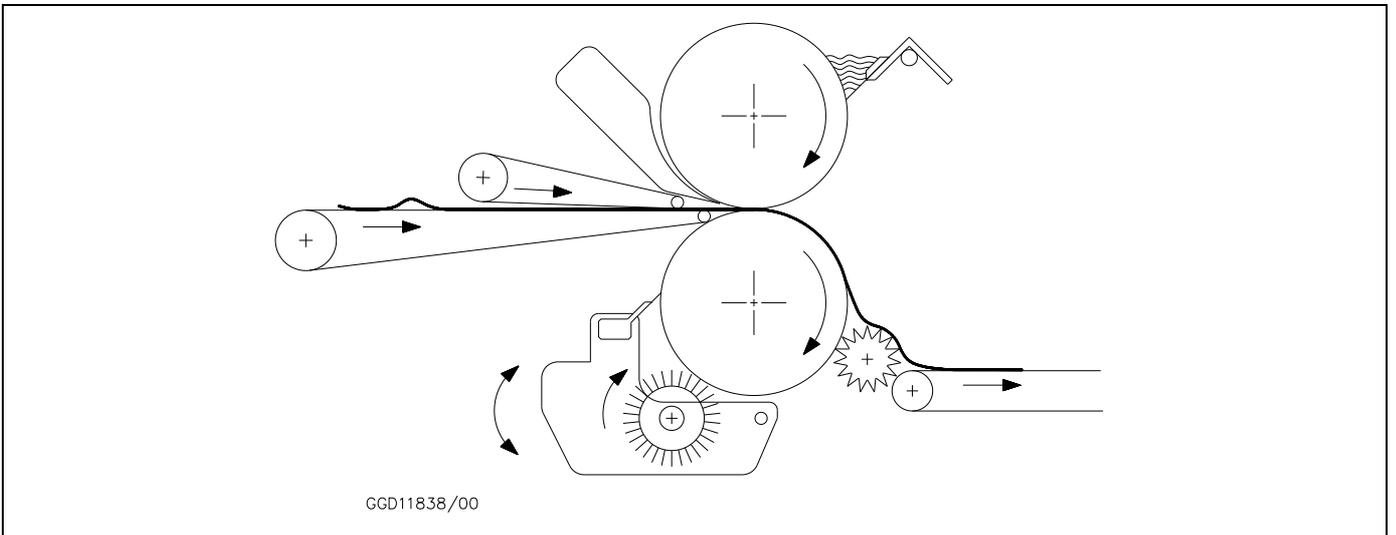

MEGASTAR

● Standard Fornito di serie		○ Optional Fornito a richiesta	
DESCRIPTION	DESCRIZIONE	JUMBOSTAR SR	MEGASTAR
Monolithic steel structure	Struttura monolitica in acciaio	●	●
Automatic cylinder exchange bridge up to maximum of 3	Ponte cambio cilindri con rotazione automatica fino ad un massimo di 3 cilindri	●	●
New G-type Reverse cylinder	Nuovo cilindro Reverse tipo G	●	●
GG-type elycoidal roller	Cilindro elicoidale Long Life tipo GG	○	○
Long Life roller with high coating capacity type NP	Cilindro ad alto effetto di copertura Long Life del tipo NP	○	○
Cylinder for Reverse application of stucco	Cilindro per l'applicazione dello stucco con sistema reverse	○	○
Synchro cylinder with negative engraving	Cilindro Sincro ad incisione negativa	○	/
Photoengraved pattern cylinder	Cilindro fotoinciso a disegno	○	/
Cylinder heating system I	Sistema riscaldamento cilindri	○	○
Double diaphragm colour pump	Pompa colore a doppia membrana	●	●
Piston action colour pump	Pompa colore a pistone	○	○
Oil and wax pre-heating tank	Vasca preriscaldamento oli e cere	○	○
Stainless steel colour recirculation tanks	Vaschette di ricircolo colore in acciaio inossidabile	●	/
Teflon-plated colour recycling tanks	Vaschette di ricircolo colore teflonate	/	●
Grooved wheels and guide rails	Ruote scanalate e rotaie di guida	●	●
Complete support for reverse doctor blade	Supporto completo di lama racla reverse	●	/
Teflon-coated complete support for reverse doctor blade	Supporto teflonato completo di lama racla Reverse	/	●
Complete Synchro doctor blade support	Supporto completo di lama racla sincro	○	/
Roller unit for detaching leather from the engraved cylinder during SINCRO processing	Rulliera staccapelli dal cilindro inciso per lavorazione SINCRO	○	/
New Teflon-plated and self-cleaning detaching device for detaching leather from rubber counter transport roller	Nuovo dispositivo staccapelli autopulente teflonato per staccare le pelli dal cilindro gommato di trasporto e contropartita	/	●

• Standard Fornito di serie		• Optional Fornito a richiesta	
DESCRIPTION	DESCRIZIONE	JUMBOSTAR SR	MEGASTAR
Reverse doctor blade positioning pneumatic device with a uniform and constant movement complete with doctor blade oscillation system	Meccanismo pneumatico di posizionamento della lama racla reverse con movimento uniforme e continuo dotato di oscillazione racla	•	•
Colour distribution and cylinder washing hosing fixed directly onto doctor blade unit	Tubature distribuzione colore e lavaggio cilindri fissate direttamente sul gruppo lama racla	•	/
Colour distribution piping and rollers washing piping fixed directly on the colour mixing device	Tubature distribuzione colore e lavaggio cilindri fissate direttamente sul gruppo miscelatore colore	/	•
Colour blender for particularly dense products fixed directly onto doctor blade unit	Miscelatore colore per prodotti molto densi fissato direttamente sul gruppo lama racla	•	•
Electronic speed control of engraved cylinder and belt with digital display	Controllo elettronico velocità cilindro inciso e tappeto con visualizzazione digitale	•	•
Work thickness variation to two decimal points through electronic control and digital display	Variazione centesimale dello spessore di lavoro mediante controllo elettronico e visualizzazione digitale	•	•
Belt shape automatically changed according to the type of leather being processed.	Geometria del tappeto modificabile automaticamente in funzione del tipo di pelle in lavoro	•	/
Teflon squeegee for rubber roller and rubber conveyor belt	Lama in Teflon tergi cilindro gommato e tappeto gommato.	•	•
Automatic positioning from Sincro to Reverse and viceversa without changing the position of the belt.	Predisposizione automatica da Sincro a reverse e viceversa senza modificare la posizione del tappeto di uscita.	•	/
Belt control unit positioned on the outer cylinder to eliminate any belt vibrations	Gruppo di comando del tappeto posizionato sul cilindro in uscita per eliminare qualsiasi vibrazione del tappeto stesso	•	/
Doctor blade for cleaning the pressure cylinder to keep the inside of the belt perfectly clean	Lama racla di pulizia del cilindro di contropartita, per mantenere pulita la parte interna del tappeto stesso.	•	/
Rapid replacement of belt from the front of the machine	Sostituzione veloce del tappeto con estrazione dello stesso dalla parte frontale della macchina	•	/

• Standard Fornito di serie		○ Optional Fornito a richiesta	
DESCRIPTION	DESCRIZIONE	JUMBOSTAR SR	MEGASTAR
Rapid replacement of the conveying rubber roller from the front side of the machine	Sostituzione veloce del cilindro gommato di trasporto con estrazione dello stesso dalla parte frontale della macchina.	/	•
Stainless steel belt washing tank with automatic exclusion of brush and belt wiper.	Vasca di lavaggio tappeto in acciaio inossidabile con esclusione automatica della spazzola e della lama tergi-tappeto.	•	/
Stainless steel conveying rubber roller washing tank with pneumatic exclusion of brush and roller wiper	Vasca di lavaggio del cilindro gommato di trasporto in acciaio inossidabile con esclusione pneumatica della spazzola e della lama tergi-tappeto.	/	•
Drip collector at rubber-coated belt outlet	Vasca raccogli gocce in uscita dal tappeto gommato.	○	/
Spreader: feeding and spreading device for soft leather	Spreader: dispositivo di inserimento e distensione delle pelli morbide	•	•
Automatic hide anti-jamming control system	Sistema automatico contro l'inceppamento delle pelli	•	•
Surfacing kit	Kit per lavorazioni di stuccatura	○	○
Patented feeding mechanism for the Reverse finishing of soft leather.	Meccanismo introduttore brevettato per rifinire pelli morbide in Reverse	•	•
Group for ex-soft leather roller	Gruppo rulliera per stacco pelli morbide.	•	•
Rollerway for detachment of soft hides for Synchro working	Gruppo rulliera per stacca pelli morbide per lavorazioni sincro	○	/
PULLER: conveyor belt for hide offloading	PULLER: tappeto di collegamento per conferire le pelli in uscita	•	•